Primatista in velocità!

The speed champion!

RECORD SPEED 5.5 SECONDS

Monitor LCD 19,5" a colori. Tastierino a 8 tasti con comandi a icone.
LCD 19,5" monitor. 8 buttons key pad with icons.

Vani portapesi (17), portaconi (4+6) e portautensili (2).
Compartments for weights (17), cones (4+6) and tools (2).

ALU-SE
Sistema elettronico per la misura e l'applicazione guidata dei pesi adesivi
Automatic input/gauge to measure and apply stick-on weights

Unità di controllo PC con uscita USB
PC Control Unit with USB port

Mobiletto laterale portaflange
Flange holder side cabinet

LED-LIGHT & LASER OPTION
Illuminazione led interno ruota. Sistema per la misura e l'applicazione guidata dei pesi con puntamento LASER.
Led lighting fo inside the rim. Laser pointer to ease application of adhesive weights.
LASER
» Pag. 39/44

V643.Maxi

Progettata per gli specialisti del pneumatico, V643 offre il massimo delle prestazioni per una equilibratrice tradizionale ma allo stesso tempo innovativa. V643.3 è controllata da un modernissimo microprocessore a 16 bit (tecnologia flash) ed ha la possibilità di aggiornamento del programma. Un investimento sicuro nel tempo. Una bilanciatrice robusta e affidabile: 90 kg è il peso massimo della ruota ammessa, un record ineguagliato. V643 è equipaggiata con il sistema meccanico di rilevamento degli squilibri TriSensor e con il sistema IFS (Integrated-Flange Shaft) per la massima precisione di centraggio. Possibilità di versioni personalizzate.

Designed for the tyre specialists with heavy peak jobs, V643 offers maximum performances for wheel balancing, thanks to its innovative features. V643 incorporates the latest low-speed technology with 16-bit electronics. Also, the software, stored on a flash memory, ca be upgraded in seconds. The heavy duty shatft allows 90 kg of maximum weight on the shaft, a record unsurpassed. The heart of the balancer is built around the TriSensor System, a FASEP exclusive design, and IFS System (integrated-flange shaft) for maximum centering accuracy. Customized special versions.

Record di velocità: 5.5 secondi!

The speed champion: 5.5 seconds!

» **SCOPRI DI PIÙ SU V643**
LEARN MORE ABOUT V643

V643

EQUILIBRATRICI AUTO CAR WHEEL BALANCERS

Carter con partenza automatica alla chiusura. Minimizza gli ingombri in profondità.
Safety cover with automatic start-stop when closed. Reduce dramatically space requirements.

SONAR
Sistema di misura esterno automatico.
External automatic measuring system.

SISTEMA FASEP di EQUILIBRATURA
FASEP WHEEL BALANCING SYSTEM

Tri-Sensor » *Pag. 40*
Sistema a 3 sensori.
***3 sensors** system.*

IFS
Gruppo motore-flangia integrato.
Integrated-flange shaft system.

PNEU-LOCK OPTION
Bloccaggio elettro-pneumatico a doppio effetto
Double effect electro-pneumatic lock
» **Dettagli** *Details pag. 42*

3D.Scan OPTION
Sistema scanner automatico.
Automatic scanner system.
» **Dettagli** *Details pag. 43*

Pedale Pneu-lock e freno elettronico
Pneu-lock pedal and electronic lock pedal.

STANDARD

SOFTWARE
» **Dettagli** *Details pag. 38*

QLS
» **Dettagli** *Details pag. 79*

OPTIONALS

» **Dettagli** *Details pag. 39*

ACCESSORI / *ACCESSORIES*
» **Elenco** *List pag. 79*



» **Dettagli** *Details pag. 42*



» **Dettagli** *Details pag. 43*

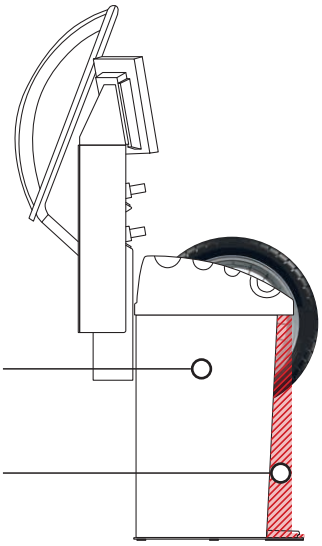

INGOMBRO
DIMENSIONS
V643

Ingombro equilibratrice standard
Standard wheel balancer dimensions

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• **Alimentazione elettrica** / Power supply	220V 50-60Hz 1Ph
• **Potenza Motore** / Motor rating	120 W
• **Potenza assorbita** / Power Source	max 200 W
• **Velocità di rotazione** / Balancing speed	98 RPM
• **Diametro cerchio** / Rim diameter	8" (200 mm) - 26" (650 mm)
• **Diametro ruota** / Wheel diameter	34" (864 mm)
• **Larghezza ruota** / Wheel Width	max 16" (415 mm)
• **Peso ruota** / Wheel Weight	max 90Kg (198 Lbs)
• **Tempo di equilibratura** / Working time	4 - 15 s.
• **Precisione** / Accuracy	< 1 gr.
• **Monitor** / Video	LCD 19,5"

FUNZIONI / MAIN FUNCTIONS
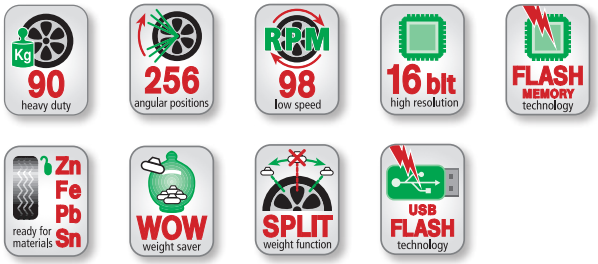
FULL (full option) » *Pag. 46*